



emco PLAZA mit Ripseinlage

Typ 542 SR

Die Stärksten unter den Belastbaren. Für erhöhte Grob- und Feinschmutzaufnahme in Gebäuden mit extremer Frequentierung.

1 **2** **3** Innen und Außen (überdacht, Zone 2)

extrem++

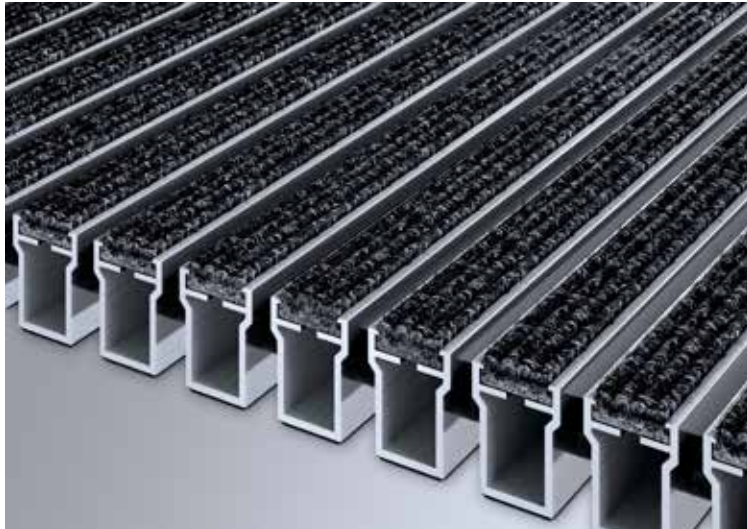

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Eingangsmatte für hohe Belastungen, für die aufliegende und freitragende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren mit Hub- und Transportwagen. Durch die besondere Profilform und -höhe kann vermehrt Schmutz zwischen den Profilen aufgenommen werden. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



Qualitätssicherung der FH Bielefeld



rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



äußerst belastbar



Brandverhalten nach Euronorm Cfl-s1 lieferbar. (Geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH).

Typ 542 SR

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200



Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430

ca. Höhe (mm)	42
Beroll- und Befahrbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen PKW LKW (bis 7,5 t)
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	2800
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	1000
Gewicht (kg/m²)	25,0
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 2800 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg
Trägerprofil	aus starkwandigem, verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage für Ripsfarben Hellgrau und Anthrazit nach EN 13501 in Cfl-s1 lieferbar.

Typ 542 SR

Service und Dienstleistungen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Ripsstreifen nachträglich vor Ort durch emco Servicetechniker austauschbar (mobile Ripswechselmaschine).

Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort

Einpass- und Verlegeservice

Baustellenberatung

Zubehör

emco Abdeckschiene: C42 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Schmutzfangwanne: 5042 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Einbaurahmen 500: 500-46 AL Aluminium

emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium

emco Schmutzfangwanne: 5042 AL Aluminium

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion:
A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion:
B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion:
C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen

Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

emco Einbaurahmen 500: 500-46 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Gummiunterlage 3 mm: GU 3

Gummiunterlage 5 mm: GU 5