



Typ 542 SG

Die Stärksten unter den belastbaren Wetterfesten. Für erhöhte Grobschmutzaufnahme in Gebäuden mit extremer Frequentierung.

1 **2** **3** Außen (Zone 1)

■ ■ ■ ■ extrem++

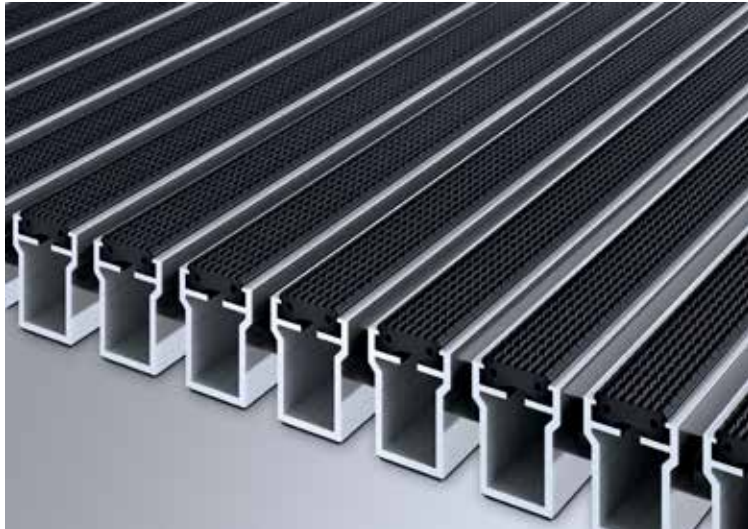

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Eingangsmatte für hohe Belastungen, für die aufliegende und freitragende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren mit Hub- und Transportwagen. Durch die besondere Profilform und -höhe kann vermehrt Schmutz zwischen den Profilen aufgenommen werden. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



rutschhemmende Eigenschaft R 9 nach DIN 51130



äußerst belastbar



Brandverhalten nach Euronorm Cfl-s1 lieferbar. (Geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH).

Typ 542 SG

Farben



Schwarz

ca. Höhe (mm)	42
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen PKW LKW (bis 7,5 t)
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	2800
Tiefe/Gehöhe einteilig (mm):	1000
Gewicht (kg/m²)	34,1
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 2800 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg
Trägerprofil	aus starkwandigem, verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 9 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 lieferbar (geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH).

Typ 542 SG

Service und Dienstleistungen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort

Einpass- und Verlegeservice

Baustellenberatung

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-46 AL Aluminium

emco Abdeckschiene: C42 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium

emco Schmutzfangwanne: 5042 AL Aluminium

emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Schmutzfangwanne: 5042 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion:
A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion:
B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion:
C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen

emco Einbaurahmen 500: 500-46 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Gummiunterlage 3 mm: GU 3

Gummiunterlage 5 mm: GU 5